

2025 年 7 月 2 日

お客様各位

**Nitto**

Innovation for Customers

日東電工ペースマテリアル株式会社

営業本部

〒441-3194

愛知県豊橋市中原町字平山 18 番地

TEL 0120-21-8280

## 包装用和紙粘着テープ『NO.820 矽ケシヨク』廃番およびリニューアル品のご案内

拝啓 貴社益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、表題の件につきまして、環境配慮の観点から、NO.820矽ケシヨクについては廃番とし、リニューアル品として『NO.820E矽ケシヨク』を2026年1月より発売いたしますので、お手数ですが切替えの程、宜しく願いいたします。今後とも品質向上に努めてまいりますので、何卒ご理解のほど宜しくお願いいたします。

敬具

－記－

### 1. 対象製品

現行品 : 包装用和紙テープ『NO.820 矽ケシヨク』

リニューアル品 : 包装用和紙テープ『NO.820E 矽ケシヨク』

### 2. 切替時期について

2025 年 11 月末最終受注（2026 年 1 月最終出荷）

※材料の消化状況によっては終了時期が前後する場合がございます。

### 3. 標準在庫品

NO.820 矽ケシヨク（赤）幅：24,30mm 巻長さ 18M

NO.820 矽ケシヨク（青）幅：12mm 巻長さ 18M

### 4. 製品特性

#### 1) 試験項目と方法

厚さ …ダイヤルゲージによる

粘着力（対ステンレス） …被着体：ステンレス板、引張速度：300mm/min

保持力（対ステンレス） …負荷荷重：9.81N、23℃で 30 分後のズレ距離を測定

巻戻し力 …巻戻し力測定試験機にて測定、速度：30m/min

引張り強度、伸び …引張試験機にて測定、引張速度：300mm/min

## 2) 特性比較データ

項目	単位	現行品 NO.820 チャクショク	リニューアル品 NO.820E チャクショク
厚さ	mm	0.10	0.09
粘着力	N/18 mm	2.86	2.83
保持力	mm/30 分	1.5	0.1
巻戻し力	N/18 mm	4.2	1.6
引張強度	N/18 mm	72	58.5
伸び	%	4.7	4.2

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません

## 5. リニューアルに伴う変更内容

	現行品	リニューアル品
品番	NO.820チャクショク	NO.820Eチャクショク
基材	遷移和紙	アクリル用和紙
粘着剤	ゴム粘剤	アクリルエマルジョン

※粘着剤をアクリルエマルジョンへ変更し基材もアクリルエマルジョンと親和性のある基材に変更

= NO.820E 包装仕様 =

・外装段ボール・・・NO.820E チャクショクは下記サイズに変更となります。




単位：mm

外装 現行品 L635 W320 H307

変更品 L631 W309 H281

内装 現行品 L300 W122 H133

変更品 L295 W120 H131

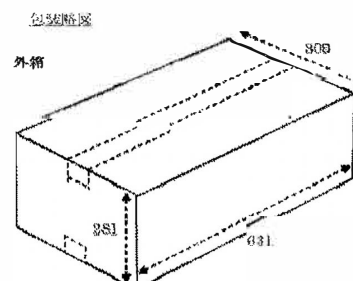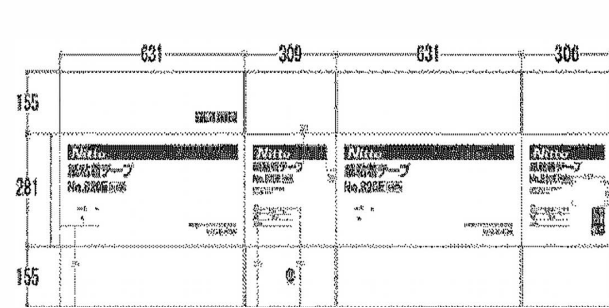

・個包装・・・スリーブ包装（合紙はありません）

## 6. サンプル・その他お問合せについて

サンプルやご不明な点につきましては、弊社営業担当者もしくは、お客様サービスセンターまでご連絡をお願いいたします。

TEL:0120-21-8280 FAX:0120-21-8580 Eメール:ndnitto\_cs@nitto.com

以上